




ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
СИСТЕМЫ

MISTRAL



Блоки канального типа Mistral Heavy

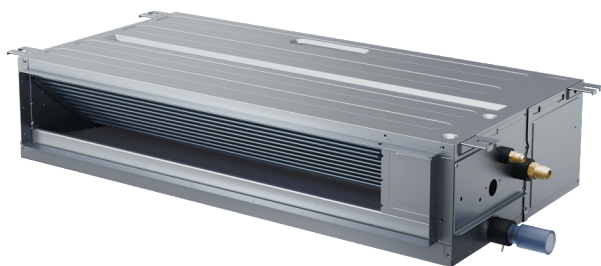

| 5,20 кВт-16,12 кВт |



ОПЦИЯ



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Авто разморозка



Защита Blue Fin



Smart Defrost функция



Автоматический перезапуск



Защита от холодн.воздуха



Эффективное осушение



Fresh Air режим



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



8°C обогрев



Самодиагностика



Компактный корпус



Turbo/Super режим

Кондиционеры канального типа - это системы скрытого типа, с дистанционным управлением и низким уровнем шума. Регулируемое статическое давление позволяет использовать блоки для создания комфортных климатических условий в различных ситуациях.

- Корпус блока из гальванизированной стали с PE-изоляцией
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Датчик уровня конденсата
- Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
- Максимальный перепад высот 30 м, максимальная длина трассы 60 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Возможность подключения беспроводного пульта
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Система самодиагностики и защиты

* Размеры наружных блоков указаны без защитного кожуха для портов подключения.

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUR-18HX4S2 AUA-18HR4RKL2	AUR-24HX4S2 AUA-24HR4RKL2	AUR-36HX6S2 AUA-36H6RKL2	AUR-48HX6S2 AUA-48H6RKL2	AUR-60HX6S2 AUA-60H6RKL2
Производительность холод/тепло	кВт	5,20/5,80	7,30/8,00	11,00/11,50	14,07/15,50	16,12/17,50
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50		380~415/3/50		
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	1,550/1,450	2,260/2,160	3,427/3,186	4,329/4,026	5,285/4,972
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,35/4,0 (A/A)	3,23/3,7 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,25/3,85 (A/A)	3,05/3,52 (B/B)
Заправка хладагентом	тип/кг	R32 / 0,8	R32 / 1,35	R32 / 1,75	R32 / 2,00	R32 / 2,90
Расход воздуха (максимальный)	м³/ч	750	1150	1750	2100	2100
Внешнее статическое давление (диапазон)	Па	0~30	0~120	0~120	0~150	0~150
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	37/34/32	40/37/35	45/40/38	46/43/39	46/43/39
Размер внутреннего блока(ШхВхГ)	мм	910x190x447	800x245x700	1100x245x700	1400x300x800	1400x300x800
Размер наружного блока(ШхВхГ)	мм	810x580x280	860x665x310	900x750x340	975x835x360	900x1170x320
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	16,5/39,0	26,5/50,0	33,5/63,0	48,5/74,5	48,5/85,0
Подключение питания (наружный блок)	жил/мм²	3/2,5	3/4	5/2,5	5/2,5	5/4
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	KSF180V1VFT/ GMCC	KSG250V1VMT/ GMCC	QXFS-F356sN030/ LANDA	KTQ480Y1UMU/ GMCC	KTQ580Y1UMT3/ GMCC
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4
Макс. длина трубопровода	м	25	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наружным и внутренним блоками	м	15	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Блоки кассетного типа Mistral Heavy (compact)



5,20 кВт



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоматическое управление жалюзи



Защита Blue Fin



Автоматическая разморозка



Автоматический перезапуск



Защита от холодного воздуха



Эффективное осушение



I Feel функция



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



Дежурный обогрев 8°C



Дренажный насос



Самодиагностика



LED дисплей



Turbo/Super режим



Smart Defrost функция



Fresh Air режим

Кассетные блоки Mistral Heavy (компакт) – идеальное решение для частных домов, торговых и офисных помещений.

- Корпус блока из оцинкованной стали
- Возможность притока свежего воздуха
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Функция Smart Defrost
- Таймер на включение и выключение
- Возможность подключения проводного пульта
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Максимальный перепад высот 30 м, максимальная длина трассы 60 м
- Дренажный насос в комплекте



* Размеры наружных блоков указаны без защитного кожуха для портов подключения.

Внутренний блок	Ед. изм	AUK-18HR4RC2 AUA-18HR4RKL2 AUP-60H2/LD
Наружный блок		
Панель		
Производительность холод/тепло	кВт	5,20/5,80
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	1,550/1,450
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,35/4,00 (A/A)
Заправка хладагентом	тип/кг	R32/ 0,80
Расход воздуха (максимальный)	м³/ч	700
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	46/43/41
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	570x215x570
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	810x580x280
Размер панели (ШхВхГ)	мм	620x40x620
Вес внутреннего блока/наружного блока/панели	кг	15,5/39,0/2,6
Подключение питания (наружный блок)	жил/мм²	3/2,5
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	KSF180V1VFT/ GMCC
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 / 1/2
Макс. длина трубопровода	м	25
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Блоки кассетного типа Mistral Heavy

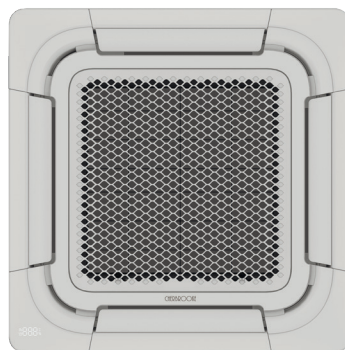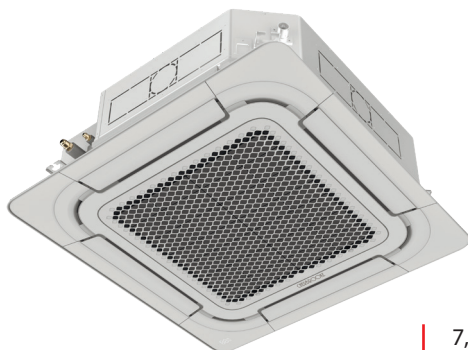

| 7,30 кВт-16,50 кВт |



Высокоплот-
ный фильтр



Ночной
режим



Таймер
на 24 часа



Автоуправление
жалюзи



Защита
Blue Fin



Авто
разморозка



Автопере-
запуск



Защита от
холодн.воздуха



Эффективное
осушение



I Feel
функция



Самоочистка
блока



Датчик утечки
хладагента



8°C???
обогрев



Дренажный
насос



Самодиагно-
стика



LED
дисплей



Turbo/Super
режим



Smart Defrost
функция



360°
Объёмный
поток



Fresh Air
режим

Блоки Mistral Heavy (воздушный поток 360°) - идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади, предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы учреждений. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет быстро определить режим работы кондиционера. Индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки. Вентилятор имеет специально оптимизированную форму, благодаря чему, значительно снижается уровень шума.

- Корпус блока из оцинкованной стали
- Возможность притока свежего воздуха
- Максимальный перепад высот 30 м, максимальная длина трассы 60 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °C/-10 °C
- Дренажный насос в комплекте

* Размеры наружных блоков указаны без защитного кожуха для портов подключения.

Внутренний блок Наружный блок Панель	Ед. изм	AUK-24HR4RF2 AUA-24HR4RKL2 AUP-80HR2/CD	AUK-36HR6RF2 AUA-36H6RKL2 AUP-80HR2/CD	AUK-48HR6RF2 AUA-48H6RKL2 AUP-80HR2/CD	AUK-60HR6RF2 AUA-60H6RKL2 AUP-80HR2/CD
Производительность холод/тепло	кВт	7,30/8,00	11,00/11,50	14,50/15,50	16,50/17,50
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50	380~415/ 3/ 50		
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,260/2,000	3,320/3,100	4,462/4,026	5,140/4,916
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,23/4,00 (A/A)	3,31/3,71 (A/A)	3,25/3,85 (A/A)	3,21/3,56 (A/B)
Заправка хладагентом	тип/кг	R32 / 1,35	R32 / 1,75	R32 / 2,00	R32 / 2,90
Расход воздуха (максимальный)	м³/ч	1300	1850	2000	2000
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	41/38/36	54/48/44	55/53/50	55/53/50
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	840x236x840	840x272x840	840x272x840	840x272x840
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860x665x310	900x750x340	975x835x360	900x1170x320
Размер панели(ШхВхГ)	мм	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
Вес внутреннего блока/наружного блока/панели	кг	23,0/50,0/6,5	25,0/63,0/6,5	27,5/74,5/6,5	27,5/85,0/6,5
Подключение питания (наружный блок)	жил/мм²	3/4	5/2,5	5/2,5	5/4
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	KSG250V1VMT/ GMCC	QXFS-F356sN030/ LANDA	KTQ480Y1UMU/ GMCC	KTQ580Y1UMT3/ GMCC
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4
Макс. длина трубопровода	м	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Блоки напольно-потолочного типа Mistral Heavy



| 7,30 кВт-16,12 кВт |



Высокоплотный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Авто разморозка



Автоматический перезапуск



Защита от холодн.воздуха



Эффективное осушение



Fresh Air режим



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



Дежурный обогрев



Самодиагностика



Компактный корпус



Turbo/Super режим



Установка кондиционера



Smart Defrost функция



4D Air Flow режим

Кондиционеры напольно-потолочного типа рекомендуются для использования в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Они могут устанавливаться, как вертикально (на стене), так и горизонтально (на потолке), используя минимум пространства и равномерно распределяя воздушный поток по всей площади охлаждаемого помещения. Кондиционеры имеют компактный размер, управляются беспроводным пультом ДУ.

- Автоматизированные жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Объемный воздушный поток
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
- Максимальный перепад высот 30 м, максимальная длина трассы 60 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Возможность притока свежего воздуха
- Таймер на включение и выключение
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты

* Размеры наружных блоков указаны без защитного кожуха для портов подключения.

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUL-24HR4R2 AUA-24HR4RKL2	AUL-36HR6R2 AUA-36HR6RKL2	AUL-48HR6R2 AUA-48HR6RKL2	AUL-60HR6R2 AUA-60HR6RKL2
Производительность холод/тепло	кВт	7,30/8,00	11,00/11,50	14,07/16,00	16,12/18,00
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50		380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,260/2,050	3,427/3,100	4,329/4,156	5,167/4,986
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,23/3,90 (A/A)	3,21/3,71 (A/A)	3,25/3,85 (A/A)	3,12/3,61 (B/A)
Заправка хладагентом	тип/ кг	R32 / 1,35	R32 / 1,75	R32 / 2,00	R32 / 2,90
Расход воздуха (максимальный)	м³/ч	1240	1700	2200	2200
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	43/41/39	54/47/44	53/48/44	55/48/44
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1320x680x230	1320x680x230	1650x680x230	1650x680x230
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860x655x310	900x750x340	975x835x360	900x1170x320
Вес нетто внутреннего блока / наружного блока	кг	34,5/50,0	36,5/63,0	43,5/74,5	43,5/85,0
Подключение питания (наружный блок)	жил/мм²	3/4	5/2,5	5/2,5	5/4
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	KSG250V1VMT/ GMCC	QXFS-F356sN030/ LANDA	KTQ480Y1UMU/ GMCC	KTQ580Y1UMT3/ GMCC
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Наружные блоки с компрессором «ON-OFF»

Наружные блоки* полупромышленной серии могут использоваться с внутренними блоками кассетного, канального, напольно-потолочного и колонного типа. Это позволяет проектировать системы кондиционирования любой конфигурации под конкретные задачи помещения.

- Высокоэффективные Scroll компрессоры
- Панели корпуса из гальванизированной стали
- Антикоррозийная обработка блоков Blue Fin
- Компактная конструкция наружных блоков
- Защитный пластиковый кожух для портов подключения *
- Низкий уровень шума
- 6-слойное антикоррозийное покрытие

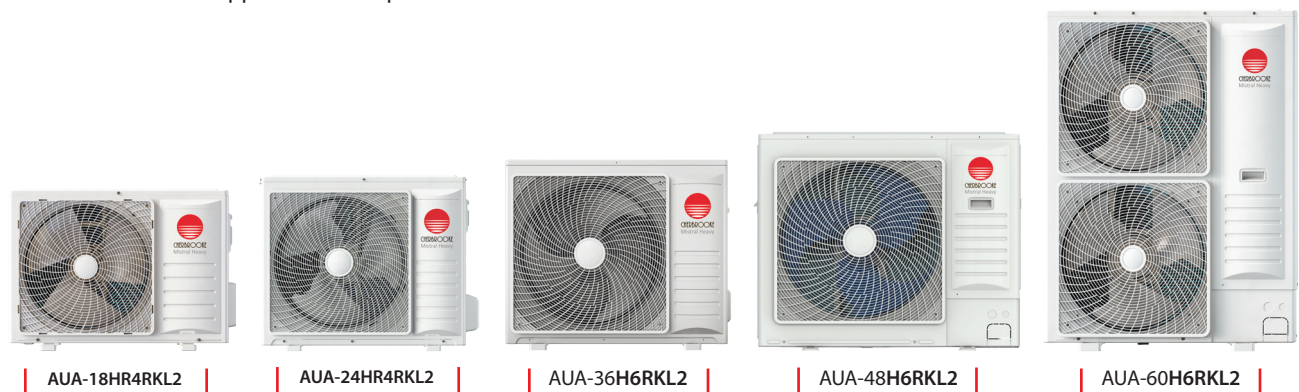

* Размеры наружных блоков указаны без защитного кожуха для портов подключения.

** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

*** Производитель может заменить модель компрессора без уведомления.

Наружный блок	Ед. изм	AUA-18HR4RKL2	AUA-24HR4RKL2	AUA-36H6RKL2	AUA-48H6RKL2	AUA-60H6RKL2
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50			380~415/3/50	
Подключение питания (наруж. блок)	жил/мм²	3/2,5	3/4	5/2,5	5/2,5	5/4
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Уровень шума наружного блока	дБ(А)	54,0	56,0	57,0	58,0	58,0
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	LANDA	GMCC	GMCC
Заправка хладагентом	тип/кг	R32 / 0,80	R32 / 1,35	R32 / 1,75	R32 / 2,00	R32 / 2,90
Дозаправка хладагента (стандарт: 5м*/7,5м**)	г/м	15*	20*	57**	60**	40**
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	25	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м	15	15	20	30	30
Размер нетто/ брутто (ШхВхГ)	мм	810x580x280 940x640x420	860x655x310 1000x720x420	900x750x340 1040x830x460	975x835x360 1045x960x460	900x1170x340 970x1300x430
Вес нетто/брутто	кг	39,0/42,0	50,0/54,0	63,0/67,0	74,5/83,5	85,0/93,0
Температура внешней среды холод/тепло**	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24
Расстояние между лап блока	мм	510	557	608	585	535



Блоки колонного типа Mistral Heavy



Кондиционеры колонного типа характеризуются высокой производительностью и площадью охвата и часто используются для промышленного или коммерческого назначения.

В силу своей конфигурации и особенностей устройства колонные кондиционеры способны быстро охлаждать воздух в помещении, а автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи равномерно распределяют воздушный поток или точно направляют его в необходимую точку помещения.

Жалюзи направляют охлажденный поток прямо вверх, к потолку: воздух опускается постепенно, исключая возможность «сквозняков».

Для улучшения качества воздуха в помещении, кондиционеры комплектуются фильтром предварительной очистки.

Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °C наружного воздуха.

- Энергоэффективность класса A (AUG-24-48ER) / B (AUG-60ER)
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Запатентованная производителем большая воздухозаборная решетка
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Долговечный и легкосъемный фильтр очистки воздуха (в комплекте)
- Низкий уровень шума
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °C/-10 °C
- Дополнительный нагреватель (ТЭН)
- Сенсорный LED-дисплей



7,2 кВт-16,1 кВт

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUG-24ER4R2 AUA-24HR4RKL2	AUG-48ER6R2 AUA-48H6RKL2	AUG-60ER6R2 AUA-60H6RKL2
Производительность холод/тепло	кВт	7,20/8,12	14,07/15,50	16,12/17,50
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50	380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,240/2,190	4,330/4,026	5,100/4,972
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,21/3,71 (A/A)	3,25/3,85 (A/A)	3,16/3,52 (B/B)
Заправка хладагентом	тип/ кг	R32 / 1,35	R32 / 2,00	R32 / 2,90
Стандарт	м	5	7,5	7,5
Дозаправка хладагента	г/м	20	60	40
Расход воздуха (максимальный)	м³/ч	1300	2000	2000
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	51/48/45	52/50/48	52/50/48
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	500×1760×280	580×1870×380	580×1870×380
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860×655×310	975×835×360	900×1170×320
Вес внутреннего блока / наружного блока	кг	32,0/50,0	51,0/74,5	51,0/85,0
Подключение питания, наружный блок (ТЭН к внутреннему блоку)*	жил/мм²	3/4	5/2,5 (5/2,5)*	5/4 (5/2,5)*
Межблочный кабель	жил/мм²	4/2,5	4/2,5	4/2,5
Компрессор	модель/ бренд	KSG250V1VMT/ GMCC	KTQ480Y1UMU/ GMCC	KTQ580Y1UMT3/ GMCC
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	35	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Авторизированные сервисные центры

- г. Алушта, ул. Виноградная, д. 3, тел.: +7(916)199-99-66, ИП Раков Е. Ф.;
- г. Анапа, ул. Омелькова, д. 71, тел.: +7(900)295-22-21, +7(918)032-10-11, ИП Сосновский Ю. А.;
- г. Армавир, ул. Новороссийская, 147/14"Г", тел.: +7(966) 766-61-05, ИП Шевелев С. С.;
- г. Астрахань, ул. Звёздная, д. 7, кор. 4, тел.: +7(8512)238-315, ИП Буйлова Г. М.;
- г. Ахтубинск, ул. Циолковского, блок 2, тел.: +7(937)508-00-01, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 6, тел.: +7(8442)56-66-64, +7(902)098-66-64, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Вологда, Окружное ш., д. 26, тел.: +7(8172)704-164, ИП Фокин М. В.;
- г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7, оф. 420, эт. 4, тел.: +7(473)204-51-05, ООО "КлиматGO";
- г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 21, оф. 9, тел.: +7(423)201-57-12, ООО "ВентАльянс-Сервис";
- г. Евпатория, пр-кт Ленина, д. 12, кв. 7, тел.: +7(978) 717-40-09, ИП Зецман Э. В.;
- г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 3А, тел.: +7(343) 385-84-00, ООО "Лайт Климат";
- г. Ейск, ул. Маяковского, д. 55, тел.: +7(86132)5-05-00, +7(928)042-26-86, ИП Лаврович К. А.;
- г. Казань, ул. Салиха Батыева, д.17, оф. 15, тел.: +7(843) 299-22-22, +7(843) 263-03-03, ООО "РТЦ Мастер";
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д. 73, тел.: +7(900) 295-22-21, +7(918) 032-10-11, ИП Устомова Л. В.;
- г. Каспийск, ул. Махачкалинская, д. 15, тел.: +7(989) 878-18-18, +7(929) 878-18-18, ООО "САНТЕХСТРОЙ-УЮТ";
- г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7/8, тел.: +7(861) 297-02-57, ИП Приходько А. В.;
- г. Курган, ул. Пичугина, д. 9, тел.: +7(3522)604-904, +7(909) 171-33-88, ООО «Заурал Монтаж Сервис»;
- г. Липецк, ул. Советская, д. 47, тел.: +7(4742) 712-713, +7(4742) 712-709, ИП Солдатов Д. И.;
- г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д.15, тел.: +7(495) 967-65-76, ООО "Визор";
- г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.25, тел.: +7 (831) 231-28-36, ООО "Кондейчик-НН", ИП Лимарь Ж. В.;
- г. Новомосковск, Тульская обл., ул. Московская, д. 21/27, тел.: +7(48762) 646-46, ИП Сапожников А. Ф.;
- г. Обнинск, пр-кт К.Маркса, д. 87/316, тел.: +7(910) 513-26-06, ООО "Спецмонтаж";
- г. Оренбург, ул. Салмышская, д.63, тел.: +7(3532) 43-74-37, ООО "РОКОСТА";
- г. Орёл, ул. Городская, д. 48, тел.: +7(930) 063-06-19, ИП Оськина Е. Ф.;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52, тел.: +7(863) 219-21-12, +7(800) 100-51-52, ООО "Мастер";
- г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д.7, офис 217, тел.: +7(863) 246-71-74, ООО "Технология климата";
- г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д. 20, оф. 1, тел.: +7(918) 526-3003, +7(951) 503-20-00, ХолоД`юк, ИП Ишханов Р. М.;
- г. Самара, ул. Авиационная, д.1 тел.: +7(846) 979-69-27, ООО "ВК-Техника";
- г. Санкт-Петербург, ул. Мгинская, д. 7, литера А, пом. 4Н, тел.: +7(812) 405-75-02, ООО "АМАНИТ";
- г. Санкт-Петербург, вн. тер. Г М О Звездное, ул. Авиационная, д. 24, лит. А, пом.13-Н, тел.: +7(812) 325-03-25, ООО "Сирокко-Сервис";
- г. Саранск, ул. Васенко, д. 38А, тел.: +7(8342) 32-80-34, +7(8342) 24-22-55, ООО "Сарансктехприбор";
- г. Саратов, ул. им.Чапаева В.И., д. 194 А, тел.: +7(845) 246-51-24, ООО ПКФ "Имэкс-сервис";
- г. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д. 49, тел.: +7(978) 762-22-01, ИП Бажанов И. С.;
- г. Симферополь, ул. Маяковского, д.3/12, тел.: +7(978) 777-77-41, ИП Витковский А. С.;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 55, тел.: +7(989) 756-05-52, КОНДИЦИОНЕР82, ИП Загуменный И. А.;
- г. Сочи, ул. Донская, д. 9 А, тел.: +7(988) 239-75-31, ООО "Русский век";
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, д. 153, тел.: +7(862) 235-70-35, ИП Орлов О. П.;
- г. Сочи, ул. Кирпичная, д. 17, тел.: +7(963) 162-45-29, Vozduh-Sochi, ИП Лебеденко С. М.;
- г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6 тел.: +7(8652) 39-30-30, ООО "Техно-Сервис";
- г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 12Б, оф. 311 тел.: +7(962) 402-70-03, ООО "Южная Империя";
- г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 2а, тел.: +7(908) 501-50-00, ТЕХНО СЕРВИС, ИП Филатов А. И.;
- г. Таганрог, пер. Антона Глушко, д. 5А, тел.: +7(8634) 38-36-39, ИП Лесничий В. Н.;
- г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 74, оф. 204 тел.: +7 (848) 261-51-74, ООО "РусТеплоСервис";
- г. Уфа, ул. Баргузинская, д. 19/1, ком. 1"З", тел.: +7(347) 299-80-12 доб. 111, ООО "РЕКОН";
- г. Уфа, ул. Менделеева, д. 201/1, эт. 1, оф. 3, тел.: +7(347)266-17-81, +7(937)331-16-54, ООО "ЭКОСИСТЕМС";
- г. Феодосия, Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. Крымская, д. 2, тел.: +7(978) 048-39-56, ИП Пшеничный И. И.;
- г. Хабаровск, ул. Брестская, 88, тел.: +7(4212) 77-29-20, +7(4212) 43-77-80, ИП Луценко А. А. «КЛИМАТ-СЕРВИС»;
- г. Челябинск, ул. 8 Марта, д. 56/1, оф. 9, тел.: +7(950) 744-00-04, ООО «ОВК Альянс»;
- г. Элиста, ул. Клыкова, д. 81 г, тел.: +7(4722) 95-207, СКВ Сервис, ИП Крылов К. В.;
- г. Ялта, ул. Мухина, д. 3, тел.: +7(978) 986-02-41, ИП Хоменко И. В.;
- Республика Беларусь, г. Минск, ул. Передовая, д. 6, пом. 53, тел.: +375 44 713 59 42, +375 25 608 08 23, ООО "УпакПринтСервис".

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

CHERBROOKE

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Подробную информацию о продукции CHERBROOKE
вы можете получить у официального
представителя в вашем регионе.

www.smart-split.ru

MISTRAL